


COLLOS OSZTÁSÚ FOGASSZÍJAK

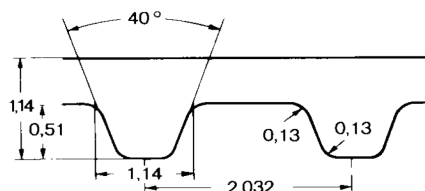


Profil	Hossz mm-ben	Fogszám
352 MXL*	89,41	44
360 MXL	91,44	45
384 MXL*	97,54	48
400 MXL*	101,60	50
416 MXL*	105,66	52
425 MXL*	107,97	53
432 MXL	109,73	54
440 MXL	111,76	55
448 MXL	113,79	56
456 MXL	115,82	57
464 MXL	117,86	58
472 MXL*	119,89	59
480 MXL	121,92	60
488 MXL	123,95	61
496 MXL*	125,98	62
504 MXL*	128,02	63
512 MXL*	130,05	64
520 MXL*	132,08	65
536 MXL	136,14	67
544 MXL	138,18	68
552 MXL*	140,21	69
560 MXL	142,24	70
568 MXL	144,27	71
576 MXL	146,30	72
584 MXL*	148,34	73
592 MXL*	150,37	74
600 MXL	152,40	75
608 MXL	154,43	76
616 MXL*	156,46	77
624 MXL*	158,50	78
632 MXL	160,53	79
640 MXL	162,56	80
656 MXL	166,62	82
664 MXL	168,66	83
672 MXL	170,69	84
680 MXL	172,72	85
688 MXL*	174,75	86

Profil	Hossz mm-ben	Fogszám
696 MXL	176,78	87
704 MXL	178,82	88
720 MXL	182,88	90
728 MXL	184,91	91
736 MXL	186,94	92
744 MXL*	188,98	93
752 MXL*	191,01	94
760 MXL	193,04	95
768 MXL*	195,07	96
776 MXL	197,10	97
784 MXL*	199,14	98
792 MXL*	201,17	99
800 MXL	203,20	100
808 MXL	205,23	101
816 MXL	207,26	102
824 MXL	209,30	103
832 MXL*	211,33	104
840 MXL	213,36	105
848 MXL	215,39	106
856 MXL	217,42	107
864 MXL	219,46	108
880 MXL	223,68	110
896 MXL	227,58	112
904 MXL	229,62	113
912 MXL	231,65	114
920 MXL	233,68	115
960 MXL	243,84	120
976 MXL	247,90	122
985 MXL	249,94	123
1000 MXL	254,00	125
1008 MXL	256,03	126
1040 MXL	264,16	130
1056 MXL	268,22	132
1072 MXL	272,29	134
1080 MXL	274,32	134
1112 MXL	282,45	139
1120 MXL	284,48	140

Profil	Hossz mm-ben	Fogszám
1136 MXL	288,54	142
1176 MXL	298,70	147
1184 MXL	300,74	148
1200 MXL	304,80	150
1224 MXL	310,90	153
1272 MXL	323,09	159
1280 MXL	325,12	160
1320 MXL	335,28	165
1360 MXL	345,44	170
1400 MXL	355,60	175
1440 MXL	365,76	180
1472 MXL	373,89	184
1520 MXL	386,08	190
1560 MXL	396,24	195
1600 MXL	406,40	200
1768 MXL	449,07	221
1800 MXL	457,20	225
1888 MXL	479,55	236
1984 MXL	503,94	248
1992 MXL	505,97	249
2008 MXL	510,03	251
2048 MXL	520,19	256
2144 MXL	544,58	268
2240 MXL	568,96	280
2384 MXL	605,54	298
2480 MXL	629,92	310
2520 MXL	640,08	315
2680 MXL	680,72	335
2776 MXL	705,10	347
2880 MXL	731,52	360
2920 MXL	741,68	365
3200 MXL	812,80	400
3472 MXL	881,89	434
3624 MXL	920,50	453
3704 MXL	940,82	463
3984 MXL	1011,94	498
4040 MXL	1026,16	505

Gyártó: Optibelt * - Egyéb gyártó	Olajállóság: enyhén olajálló	Hőtűrő képesség: - 30 °C +85 °C	Maximális szíjsebesség: ≤ 80 m/s profiltól függ
Szabványos szíj szélességek: MXL-es profil - 012 (3,175mm) 019 (4,763 mm) 025 (6,35 mm) Szélesség collban: 012 >>> 1/8 " 019 >>> 3/16" 025 >>> 1/4 "		Rendelési szám felépítése: profil + szíjszélesség + gyártó 352 MXL 025 Optibelt fogsószám + fogprofil + szíjszélesség + gyártó 44 MXL 025 Optibelt	



COLLOS OSZTÁSÚ FOGASSZÍJAK

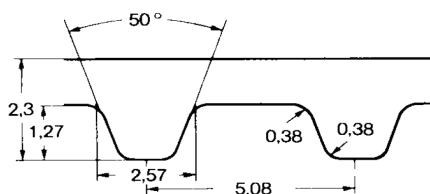

Profil	Hossz mm-ben	Fog-szám	Profil	Hossz mm-ben	Fog-szám	Profil	Hossz mm-ben	Fog-szám
50 XL*	127,00	25	136 XL	345,44	68	244 XL	619,76	122
54 XL*	137,20	27	138 XL	350,52	69	248 XL	629,92	124
60 XL	152,40	30	140 XL	355,60	70	250 XL	635,00	125
64 XL*	162,56	32	144 XL*	360,48	71	260 XL	660,40	130
68 XL*	172,72	34	146 XL*	370,84	73	270 XL	685,80	135
70 XL	177,80	35	148 XL	375,92	74	272 XL	690,88	136
72 XL*	182,88	36	150 XL*	381,00	75	274 XL	695,96	137
74 XL*	187,96	37	152 XL*	386,08	76	280 XL	711,20	140
76 XL*	193,04	38	154 XL*	391,16	77	286 XL	726,44	143
78 XL*	198,12	39	156 XL	396,24	78	290 XL	736,60	145
80 XL	203,20	40	158 XL*	401,32	79	296 XL	751,84	148
84 XL*	213,36	42	160 XL	406,40	80	300 XL	762,00	150
86 XL	218,44	43	162 XL	411,48	81	306 XL	777,24	153
88 XL	223,52	44	164 XL*	416,56	82	310 XL	787,40	155
90 XL	228,60	45	166 XL*	421,64	83	316 XL	802,64	158
92 XL	233,68	46	168 XL	426,72	84	320 XL	812,80	160
94 XL	238,60	47	170 XL	431,80	85	322 XL	817,88	160
96 XL	243,84	48	172 XL*	436,88	86	330 XL	838,20	165
98 XL*	248,92	4	174 XL	441,96	87	340 XL	863,60	170
100 XL	254,00	50	176 XL	447,04	88	344 XL	873,76	172
102 XL	259,08	51	178 XL	452,12	89	350 XL	889,00	175
104 XL*	264,16	52	180 XL	457,20	90	360 XL	914,40	180
106 XL	269,24	53	182 XL	462,28	91	380 XL	965,20	190
108 XL	274,32	54	184 XL	467,36	92	382 XL	970,28	191
110 XL	279,40	55	188 XL	477,52	94	388 XL	985,52	194
112 XL	284,48	56	190 XL	482,60	95	390 XL	990,60	195
114 XL*	289,56	57	192 XL	487,68	96	392 XL	995,68	196
116 XL	294,64	58	194 XL	492,84	97	412 XL	1046,48	206
118 XL	299,72	59	196 XL	497,84	98	414 XL	1051,56	207
120 XL	304,80	60	198 XL*	502,92	99	432 XL	1097,28	216
122 XL*	309,88	61	200 XL	508,00	100	438 XL	1112,52	219
124 XL	314,96	62	202 XL*	513,08	101	460 XL	1168,40	230
126 XL	320,04	63	204 XL*	518,16	102	498 XL	1264,92	249
128 XL	325,12	64	210 XL	533,40	105	506 XL	1285,24	253
130 XL	330,20	65	220 XL	558,80	110	514 XL	1305,56	257
132 XL*	335,28	66	230 XL	584,20	115	580 XL	1473,20	290
134 XL	340,36	67	240 XL	609,60	120	630 XL	1600,20	315

Gyártó: Optibelt * - Egyéb gyártó	Olajállóság: enyhén olajálló	Hőtűrő képesség: - 30 °C +85 °C	Maximális szíjsebesség: ≤ 80 m/s profiltól függ
Szabványos szélességek: XL-es profil - 025 (6,35mm) 031 (7,94 mm) 037 (9,53 mm) Szélesség collban: 025 >>> 1/4 " 031 >>> 5/16" 037 >>> 3/8 "		Rendelési szám felépítése: profil + szélesség + gyártó 50 XL 037 Optibelt	

COLLOS OSZTÁSÚ FOGASSZÍJAK

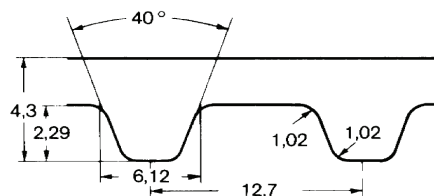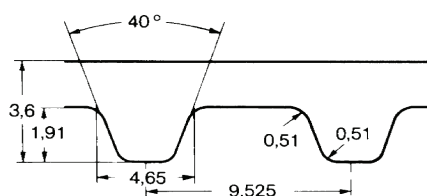



Profil	Hossz mm-ben	Fog-szám
98 L*	247,65	26
109 L	276,23	29
124 L	314,33	33
135 L*	342,90	36
150 L	381,00	40
165 L*	419,10	44
169 L	428,63	45
172 L*	438,15	46
173 L	438,15	46
203 L*	514,35	54
187 L	476,25	50
210 L	533,40	56
218 L*	553,72	58
225 L	571,50	60
236 L	600,08	63
240 L	609,60	64
255 L	647,70	68
270 L	685,80	72
285 L	723,90	76
300 L	762,00	80
322 L	819,15	86
345 L	876,30	92
360 L	914,40	96
367 L	933,45	98
390 L	990,60	104
405 L	1028,70	108
420 L	1066,80	112
435 L	1104,90	116
450 L	1143,00	120
454 L	1152,53	121
480 L	1219,20	128
510 L	1295,40	136
525 L	1333,50	140
540 L	1371,60	144
600 L	1524,00	160
630 L	1600,20	168
660 L	1676,40	176

Profil	Hossz mm-ben	Fog-szám
185 H*	469,90	37
225 H*	571,50	45
230 H	584,20	46
240 H	609,60	48
245 H*	622,30	49
255 H	647,70	51
270 H	685,80	54
280 H	711,20	56
300 H	762,00	60
310 H*	787,40	62
315 H*	800,10	63
320 H*	812,80	64
330 H	838,20	66
335 H	850,90	67
340 H*	863,60	68
350 H	889,00	70
360 H	914,40	72
370 H	939,80	74
375 H*	952,50	75
390 H	990,60	78
400 H	1016,00	80
410 H*	1041,40	82
420 H	1066,80	84
430 H	1092,20	86
450 H	1143,00	90
465 H	1181,10	93
480 H	1219,20	96
490 H*	1244,60	98
510 H	1295,40	102
530 H*	1346,20	106
540 H	1371,60	108
560 H	1422,40	112
565 H*	1435,10	113
570 H	1447,80	114
580 H*	1473,20	115
600 H	1524,00	120
605 H*	1536,70	121

Profil	Hossz mm-ben	Fog-szám
625 H*	1587,50	125
630 H	1600,20	126
640 H*	1625,60	128
650 H	1651,00	130
660 H	1676,40	132
680 H	1727,20	136
700 H	1778,00	140
725 H*	1841,50	145
730 H	1854,20	146
750 H	1905,00	150
760 H*	1930,40	152
770 H	1955,80	154
800 H	2032,00	160
810 H*	2057,40	162
820 H*	2082,80	164
840 H*	2133,60	168
850 H	2159,00	170
860 H	2184,40	172
880 H*	2235,20	176
900 H	2286,00	180
950 H	2413,00	190
985 H*	2501,90	197
1000 H	2540,00	200
1020 H*	2590,80	204
1050 H*	2667,00	210
1100 H	2794,00	220
1120 H*	2844,80	224
1130 H*	2870,40	226
1140 H*	2895,60	228
1250 H	3175,00	250
1325 H*	3365,50	265
1350 H*	3429,00	270
1360 H*	3454,40	272
1400 H	3556,00	280
1680 H*	4267,20	336
1700 H*	4318,00	340

Gyártó: Optibelt * - Egyéb gyártó	Olajállóság: enyhén olajálló	Hőtűrő képesség: - 30 °C +85 °C	Maximális szíjsebesség: ≤ 80 m/s profiltól függ
Szabványos szélességek: L-es profil - 050 (12,7mm) 075 (19,05 mm) 100 (25,4 mm) H-s profil - 075 (19,05 mm) 100 (25,4 mm) 150 (38,1 mm) 200 (50,8 mm) 300 (76,2 mm) Szélesség collban: 050 >>> 1/2 " 075 >>> 3/4" 100 >>> 1 " 150 >>> 1 1/2 " 200 >>> 2 " 300 >>> 3 "		Rendelési szám felépítése: profil + szélesség + gyártó 98 L 050 Optibelt	

COLLOS OSZTÁSÚ FOGASSZÍJAK


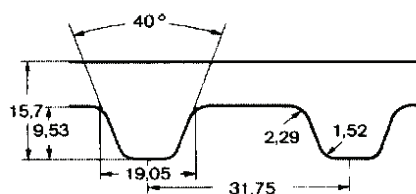
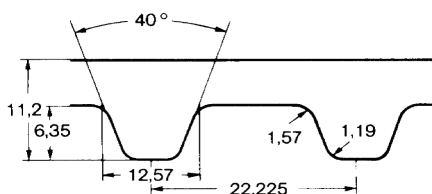


Profil	Hossz mm-ben	Fog-szám
507 XH	1289,05	58
534 XH *	1356,40	61
560 XH	1422,40	64
630 XH	1600,20	72
700 XH	1778,00	80
735 XH *	1866,90	84
770 XH	1955,80	88
840 XH	2133,60	96
875 XH *	2222,50	100
927 XH *	2355,90	106
980 XH	2489,20	112
1120 XH	2844,80	128
1260 XH	3200,40	144
1400 XH	3556,00	160
1540 XH	3911,60	176
1750 XH	4445,00	200

Profil	Hossz mm-ben	Fog-szám
700 XXH	1778,00	56
800 XXH	2032,00	64
900 XXH	2286,00	72
1000 XXH	2540,00	80
1200 XXH	3048,00	96
1400 XXH	3556,00	112
1600 XXH	4064,00	128
1800 XXH	4572,00	144
1915 XXH	4857,80	153

Gyártó: Optibelt * - Egyéb gyártó	Olajállóság: enyhén olajálló	Hőtűrő képesség: - 30 °C +85 °C	Maximális szíjsebesség: ≤ 80 m/s profiltól függ
Szabványos szíjszélességek: XH-s profil - 200 (50,8 mm) 300 (76,2 mm) 400 (101,6 mm) XXH-s profil - 200 (50,8 mm) 300 (76,2 mm) 400 (101,6 mm) Szélesség collban: 200 >>> 2 " 300 >>> 3 " 400 >>> 4 "		Rendelési szám felépítése: profil + szíjszélesség + gyártó 507 XH 200 Optibelt	


DUPLAFOGÚ COLLOS OSZTÁSÚ FOGASSZÍJAK



Profil	Hossz mm-ben	Fog-szám	Profil	Hossz mm-ben	Fog-szám	Profil	Hossz mm-ben	Fog-szám
120 DXL*	304,80	60	124 DL*	314,96	33	185 DH*	469,90	37
130 DXL*	330,20	65	135 DL*	342,90	36	225 DH	571,50	45
140 DXL*	355,60	70	150 DL*	381,00	40	230 DH*	584,20	46
150 DXL	381,00	75	165 DL*	419,10	44	240 DH	609,60	48
156 DXL*	396,24	78	169 DL*	428,63	45	245 DH*	622,30	49
160 DXL	406,40	80	172 DL*	438,15	46	270 DH	685,80	54
162 DXL*	411,48	81	187 DL	476,25	50	280 DH*	711,20	56
164 DXL*	416,66	82	202 DL*	513,08	54	300 DH	762,00	60
166 DXL*	421,64	83	203 DL*	514,35	55	310 DH*	787,40	62
168 DXL*	426,72	84	210 DL	533,40	56	315 DH*	800,10	63
170 DXL	431,80	85	218 DL*	553,72	58	320 DH*	812,80	64
172 DXL*	436,88	86	225 DL	571,50	60	330 DH	838,20	66
174 DXL*	441,96	87	240 DL	609,60	64	340 DH*	863,60	68
176 DXL*	447,04	88	248 DL*	629,92	66	350 DH*	889,00	70
178 DXL*	452,12	89	255 DL	647,70	68	360 DH	914,40	72
180 DXL	457,20	90	263 DL*	666,75	70	370 DH*	939,80	74
182 DXL*	462,28	91	265 DL*	673,10	71	375 DH*	952,50	75
184 DXL*	467,36	92	270 DL	685,80	72	390 DH	990,60	78
188 DXL*	477,52	94	277 DL*	704,85	74	420 DH	1066,80	84
190 DXL	482,60	95	285 DL	723,90	76	450 DH	1143,00	90
194 DXL*	492,78	97	300 DL	762,00	80	480 DH	1219,20	96
196 DXL*	497,84	98	304 DL*	77,15	81	510 DH	1295,40	102
198 DXL*	482,60	99	315 DL*	800,10	84	540 DH	1371,60	108
200 DXL	508,00	100	320 DL*	809,63	85	570 DH	1447,80	114
202 DXL*	513,08	101	322 DL	819,15	86	600 DH	1524,00	120
206 DXL*	523,24	103	334 DL*	847,73	89	630 DH	1600,20	126
208 DXL*	528,32	104	337 DL*	857,25	90	660 DH	1676,40	132
210 DXL	533,40	105	345 DL	876,30	92	700 DH	1778,00	140
212 DXL*	538,48	106	360 DL*	914,40	96	750 DH	1905,00	150
220 DXL	558,80	110	367 DL	933,45	98	800 DH	2032,00	160
230 DXL	584,20	115	390 DL	990,60	104	850 DH	2159,00	170
240 DXL	609,60	120	420 DL	1066,80	112	900 DH	2286,00	180
250 DXL	635,00	125	450 DL	1143,00	120	1000 DH	2540,00	200
260 DXL	660,40	130	480 DL	1219,20	128	1100 DH	2794,00	220
280 DXL	711,20	140	510 DL	1295,40	136	1250 DH	3175,00	250
300 DXL	762,00	150	540 DL	1371,60	144	1400 DH	3556,00	280
310 DXL	787,40	155	600 DL	1524,00	160	1700 DH	4318,00	340

Gyártó: Optibelt * - Egyéb gyártó	Olajállóság: enyhén olajálló	Hőtűrő képesség: - 30 °C +85 °C	Maximális szíjsebesség: ≤ 80 m/s profiltól függ
Szabványos szélességek: DXL-es profil - 025 (6,35mm) 031 (7,94 mm) 037 (9,53 mm) DL-es profil - 050 (12,7mm) 075 (19,05 mm) 100 (25,4 mm) DH-s profil - 075 (19,05 mm) 100 (25,4 mm) 150 (38,1 mm) 200 (50,8 mm) 300 (76,2 mm) Szélesség collban: 025 >>> 1/4 " 037 >>> 3/8 " 050 >>> 1/2 " 075 >>> 3/4" 100 >>> 1 " 150 >>> 1 1/2 " 200 >>> 2 " 300 >>> 3 "		Rendelési szám felépítése: profil + szélesség + gyártó 120 DXL 037 Optibelt	

OMEGA FOGASSZÍJAK

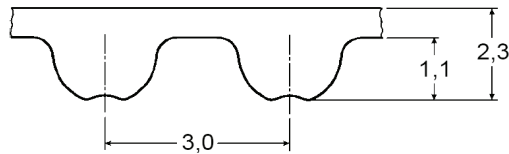


Profil	Hossz mm-ben	Fog-szám
105 3M* (RPP)	105	35
111 3M	111	37
120 3M* (HTD)	120	40
123 3M* (HTD)	123	41
126 3M* (HTD)	126	42
129 3M	129	43
141 3M	141	47
144 3M	144	48
150 3M	150	50
156 3M* (RPP)	156	52
159 3M* (RPP)	159	53
165 3M	165	55
168 3M	168	56
171 3M	171	57
174 3M	174	58
177 3M	177	59
180 3M	180	60
183 3M	183	61
186 3M	186	62
189 3M* (HTD)	189	63
192 3M	192	64
195 3M	195	65
201 3M	201	67
204 3M	204	68
207 3M	207	69
210 3M	210	70
213 3M	213	71
216 3M (HTD)	216	72
219 3M (HTD)	219	73
222 3M (HTD)	222	74
225 3M	225	75
240 3M	240	80
246 3M (HTD)	246	82
249 3M (HTD)	249	83
252 3M	252	84
255 3M	255	85
267 3M	267	89
276 3M (HTD)	276	92

Profil	Hossz mm-ben	Fog-szám
282 3M (HTD)	282	94
285 3M	285	95
288 3M	288	96
291 3M	291	97
294 3M	294	98
300 3M	300	100
306 3M (HTD)	306	102
312 3M	312	104
315 3M	315	105
318 3M	318	106
330 3M	330	110
333 3M (HTD)	333	111
336 3M (HTD)	336	112
339 3M	339	113
345 3M	345	115
357 3M	357	119
363 3M	363	121
366 3M	366	122
384 3M	384	128
390 3M	390	130
420 3M	420	140
426 3M	426	142
447 3M	447	149
462 3M	462	154
474 3M	474	158
477 3M (HTD)	477	159
480 3M	480	160
486 3M	486	162
489 3M (HTD)	489	163
495 3M	495	165
501 3M	501	167
513 3M	513	170
519 3M	519	173
522 3M	522	174
525 3M	525	175
531 3M	531	177
537 3M	537	179
558 3M	558	186

Profil	Hossz mm-ben	Fog-szám
564 3M	564	188
570 3M	570	190
582 3M (HTD)	582	194
591 3M (HTD)	591	197
594 3M (HTD)	594	198
597 3M	597	199
600 3M	600	200
606 3M	606	202
612 3M (HTD)	612	204
615 3M	615	205
633 3M	633	211
648 3M (HTD)	648	216
669 3M	669	223
672 3M (HTD)	672	224
675 3M	675	225
708 3M (HTD)	708	236
711 3M	711	237
738 3M	738	246
753 3M (HTD)	753	251
804 3M	804	268
816 3M	816	272
843 3M	843	281
882 3M	882	294
888 3M	888	296
945 3M (HTD)	945	315
960 3M (HTD)	960	320
1041 3M (HTD)	1041	347
1062 3M	1062	354
1068 3M (HTD)	1068	356
1071 3M (HTD)	1071	357
1125 3M (HTD)	1125	375
1176 3M (HTD)	1176	392
1245 3M (HTD)	1245	415
1263 3M (HTD)	1263	421
1500 3M (HTD)	1500	500
1530 3M (HTD)	1530	510
1569 3M	1569	523
1863 3M	1863	621

Gyártó: Optibelt * - Egyéb gyártó	Olajállóság: enyhén olajálló	Hőtűrő képesség: - 30 °C +85 °C	Maximális szíjsebesség: ≤ 80 m/s profiltól függ
Szabványos szíjszélességek: 3M-es profil - 6 mm 9 mm 15 mm		Rendelési szám felépítése: profil + szíjszélesség + gyártó 105 3M 9 mm Optibelt	

OMEGA FOGASSZÍJAK

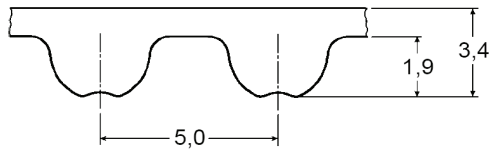



Profil	Hossz mm-ben	Fog-szám
120 5M (HTD)	120	24
180 5M	180	36
225 5M	225	45
255 5M	255	51
265 5M	265	53
270 5M	270	54
275 5M* (HTD)	275	55
280 3M	280	56
295 5M	295	59
300 5M	300	60
305 5M	305	61
325 5M	325	65
330 5M	330	66
335 5M* (HTD)	335	67
340 5M	340	68
345 5M (HTD)	345	69
350 5M	350	70
360 5M	360	72
365 5M	365	73
370 5M	370	74
375 5M	375	75
385 5M	385	77
400 4M	400	80
405 5M* (HTD)	405	81
415 5M	415	83
420 5M* (RPP)	420	84
425 5M	425	85
450 5M	450	90
460 5M (HTD)	460	92
475 5M	475	95
490 5M	490	98
500 5M	500	100
510 5M* (HTD)	510	102
520 5M	520	104
525 5M	525	105
535 5M	535	107
540 5M	540	108

Profil	Hossz mm-ben	Fog-szám
550 5M	550	110
560 5M	560	112
565 5M	565	113
575 5M	575	115
580 5M	580	116
600 5M	600	120
610 5M	610	122
615 5M	615	123
620 5M (HTD)	620	124
630 5M	630	126
635 5M	635	127
640 5M	640	128
645 5M	645	129
650 5M	650	130
665 5M	665	133
670 5M	670	134
695 5M* (HTD)	695	139
700 5M	700	140
710 5M	710	142
720 5M	720	144
740 5M	740	148
750 5M	750	150
755 5M	755	151
770 5M* (HTD)	770	154
775 5M	775	155
790 5M	790	158
800 5M	800	160
825 5M	825	165
835 5M	835	167
850 5M	850	170
860 5M	960	172
870 5M* (HTD)	870	174
890 5M	890	178
900 5M	900	180
925 5M	925	185
935 5M	935	187
940 5M (HTD)	940	188

Profil	Hossz mm-ben	Fog-szám
950 5M	950	190
965 5M	965	193
980 5M	980	196
1000 5M	1000	200
1025 5M* (RPP)	1025	205
1035 5M	1035	207
1050 5M	1050	210
1100 5M	1100	220
1125 5M	1125	225
1135 5M	1235	227
1175 5M* (HTD)	1175	235
1200 5M	1200	240
1225 5M* (HTD)	1225	245
1270 5M	1270	254
1350 5M* (HTD)	1350	270
1380 5M* (HTD)	1380	276
1400 5M	1400	280
1420 5M	1420	284
1425 5M	1425	285
1500 5M	1500	300
1595 5M	1595	319
1690 5M	1690	338
1790 5M	1790	358
1800 5M (HTD)	1800	360
1870 5M	1870	374
1895 5M	1895	379
2000 5M	2000	400
2110 5M	2110	422
2350 5M	2350	470
2525 5M	2525	505

Gyártó: Optibelt * - Egyéb gyártó	Olajállóság: enyhén olajálló	Hőtűrő képesség: - 30 °C +85 °C	Maximális szíjsebesség: ≤ 80 m/s profiltól függ
Szabványos szíjszélességek: 5M-es profil - 9 mm 15 mm 25 mm		Rendelési szám felépítése: profil + szíjszélesség + gyártó 180 5M 9 mm Optibelt	

OMEGA FOGASSZÍJAK

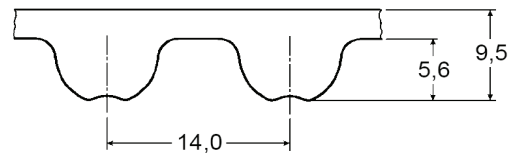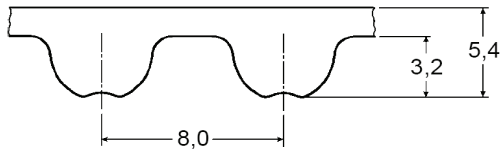


Profil	Hossz mm-ben	Fog-szám
352 8M	352	44
376 8M (HTD)	376	47
424 8M	424	53
480 8M	480	60
512 8M	512	64
520 8M	520	65
560 8M	560	70
576 8M	576	72
600 8M	600	75
608 8M	608	76
624 8M (HTD)	624	78
632 8M	632	79
640 8M	640	80
656 8M	656	82
680 8M	680	85
712 8M	712	89
720 8M	720	90
760 8M	760	95
776 8M	776	97
784 8M	784	98
800 8M	800	100
824 8M	824	103
840 8M	840	105
848 8M	848	106
856 8M	856	107
880 8M	880	110
896 8M	896	112
912 8M	912	114
920 8M	920	115
960 8M	960	120
976 8M	976	122
1000 8M	1000	125
1040 8M	1040	130
1056 8M	1056	132
1064 8M	1064	133
1080 8M	1080	135
1096 8M	1096	137
1120 8M	1120	140
1128 8M	1128	141
1160 8M	1160	145

Profil	Hossz mm-ben	Fog-szám
1184 8M	1184	148
1200 8M	1200	150
1216 8M	1216	152
1224 8M	1224	153
1248 8M	1248	156
1256 8M	1256	157
1264 8M (HTD)	1264	158
1280 8M	1280	160
1304 8M	1304	163
1328 8M	1328	166
1344 8M	1344	168
1360 8M	1360	170
1400 8M	1400	175
1424 8M	1424	178
1432 8M (HTD)	1432	179
1440 8M	1440	180
1520 8M	1520	190
1552 8M	1552	194
1600 8M	1600	200
1680 8M	1680	210
1696 8M	1696	212
1728 8M	1728	216
1760 8M	1760	220
1800 8M	1800	225
1904 8M	1904	238
1936 8M	1936	242
2000 8M	2000	250
2080 8M	2080	260
2104 8M	2104	263
2240 8M	2240	280
2248 8M	2248	281
2272 8M	2272	284
2400 8M	2400	300
2504 8M	2504	313
2600 8M	2600	325
2800 8M	2800	350
3048 8M	3048	381
3280 8M	3280	410
3600 8M	3600	450
4400 8M	4400	550

Profil	Hossz mm-ben	Fog-szám
966 14M	966	69
994 14M* (RPP)	994	71
1092 14M	1092	78
1106 14M* (RPP)	1106	79
1190 14M	1190	85
1260 14M* (RPP)	1260	90
1288 14M* (RPP)	1288	92
1344 14M* (RPP)	1344	96
1400 14M	1400	100
1442 14M* (RPP)	1442	103
1568 14M* (RPP)	1568	112
1610 14M	1610	115
1750 14M* (RPP)	1750	125
1778 14M	1778	127
1848 14M* (RPP)	1848	132
1890 14M	1890	135
1904 14M* (RPP)	1904	136
1960 14M* (RPP)	1960	140
2100 14M	2100	150
2240 14M* (RPP)	2240	160
2310 14M	2310	165
2380 14M* (RPP)	2380	170
2450 14M	2450	175
2590 14M	2590	185
2660 14M* (RPP)	2660	190
2800 14M	2800	200
2968 14M* (RPP)	2968	212
3150 14M	3150	225
3360 14M* (RPP)	3360	240
3500 14M	3500	250
3850 14M	3850	275
4004 14M	4004	286
4326 14M	4326	309
4578 14M	4578	327

Gyártó: Optibelt * - Egyéb gyártó	Olajállóság: enyhén olajálló	Hőtűrő képesség: - 30 °C +85 °C	Maximális szíjsebesség: ≤ 80 m/s profiltól függ
Szabványos szíjszélességek: 8M-es profil - 20 mm 30 mm 50 mm 85 mm 14M-es profil - 40 mm 55 mm 85 mm 115 mm 170 mm		Rendelési szám felépítése: profil + szíjszélesség + gyártó 560 8M 20 mm Optibelt	



OMEGA HP FOGASSZÍJAK



ERŐSÍTETT KIVITEL								
Profil	Hossz mm-ben	Fogszám	Profil	Hossz mm-ben	Fogszám	Profil	Hossz mm-ben	Fogszám
180 5M HP	180	36	615 5M HP	615	123	1400 5M HP	1400	280
225 5M HP	225	45	630 5M HP	630	126	1420 5M HP	1420	284
255 5M HP	255	51	635 5M HP	635	127	1425 5M HP	1425	285
265 5M HP	265	53	640 5M HP	640	128	1500 5M HP	1500	300
270 5M HP	270	54	645 5M HP	645	129	1595 5M HP	1595	319
280 5M HP	280	56	650 5M HP	650	130	1690 5M HP	1690	338
295 5M HP	295	59	665 5M HP	665	133	1790 5M HP	1790	358
305 5M HP	305	61	670 5M HP	670	134	1870 5M HP	1870	374
325 5M HP	325	65	700 5M HP	700	140	1895 5M HP	1895	379
330 5M HP	330	66	710 5M HP	710	142	2000 5M HP	2000	400
340 5M HP	340	68	720 5M HP	720	144	2110 5M HP	2110	422
350 5M HP	350	70	740 5M HP	740	148	2350 5M HP	2350	470
360 5M HP	360	72	750 5M HP	750	150	2525 5M HP	2525	505
365 5M HP	365	73	755 5M HP	755	151			
370 5M HP	370	74	775 5M HP	775	155			
375 5M HP	375	75	790 5M HP	790	158			
385 5M HP	385	77	800 5M HP	800	160			
400 5M HP	400	80	825 5M HP	825	165			
415 5M HP	415	83	835 5M HP	835	167			
425 5M HP	425	85	850 5M HP	850	170			
450 5M HP	450	90	860 5M HP	860	172			
475 5M HP	475	95	890 5M HP	890	178			
490 5M HP	490	98	900 5M HP	900	180			
500 5M HP	500	100	925 5M HP	925	185			
520 5M HP	520	104	935 5M HP	935	187			
525 5M HP	525	105	950 5M HP	950	190			
535 5M HP	535	107	965 5M HP	965	193			
540 5M HP	540	108	980 5M HP	980	196			
550 5M HP	550	110	1000 5M HP	1000	200			
560 5M HP	560	112	1035 5M HP	1035	207			
565 5M HP	565	113	1050 5M HP	1050	210			
575 5M HP	575	115	1125 5M HP	1125	225			
580 5M HP	580	116	1135 5M HP	1135	227			
600 5M HP	600	120	1200 5M HP	1200	240			
610 5M HP	610	122	1270 5M HP	1270	254			

Gyártó: Optibelt	Olajállóság: mérsékeltten olajálló	Hőtűrő képesség: - 30 °C +100 °C	Maximális szíjsebesség: ≤ 80 m/s profiltól függ
Szabványos szíjszélességek: 5M HP-s profil - 9 mm 15 mm 25 mm		Rendelési szám felépítése: profil + szíjszélesség + gyártó 180 5M HP 9 mm Optibelt	

OMEGA HP FOGASSZÍJAK

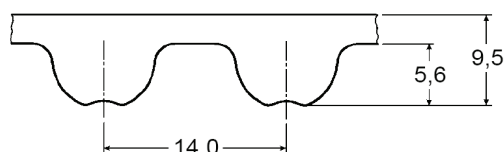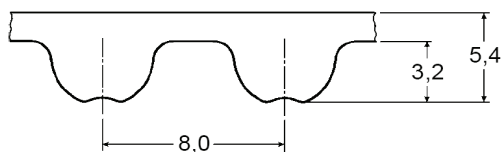


ERŐSÍTETT KIVITEL					
Profil	Hossz mm-ben	Fog-szám	Profil	Hossz mm-ben	Fog-szám
352 8M HP	352	44	1128 8M HP	1128	141
424 8M HP	424	53	1160 8M HP	1160	145
480 8M HP	480	60	1184 8M HP	1184	148
512 8M HP	512	64	1200 8M HP	1200	150
520 8M HP	520	65	1216 8M HP	1216	152
560 8M HP	560	70	1224 8M HP	1224	153
576 8M HP	576	72	1248 8M HP	1248	156
600 8M HP	600	75	1256 8M HP	1256	157
608 8M HP	608	76	1280 8M HP	1280	160
632 8M HP	632	79	1304 8M HP	1304	163
640 8M HP	640	80	1328 8M HP	1328	166
656 8M HP	656	82	1344 8M HP	1344	168
680 8M HP	680	85	1360 8M HP	1360	170
712 8M HP	712	89	1400 8M HP	1400	175
720 8M HP	720	90	1424 8M HP	1424	178
760 8M HP	760	95	1440 8M HP	1440	180
776 8M HP	776	97	1520 8M HP	1520	190
784 8M HP	784	98	1552 8M HP	1552	194
800 8M HP	800	100	1600 8M HP	1600	200
824 8M HP	824	103	1680 8M HP	1680	210
840 8M HP	840	105	1696 8M HP	1696	212
848 8M HP	848	106	1728 8M HP	1728	216
856 8M HP	856	107	1760 8M HP	1760	220
880 8M HP	880	110	1800 8M HP	1800	225
896 8M HP	896	112	1904 8M HP	1904	238
913 8M HP	913	114	1936 8M HP	1936	242
920 8M HP	920	115	2000 8M HP	2000	250
960 8M HP	960	120	2080 8M HP	2080	260
976 8M HP	976	122	2104 8M HP	2104	263
1000 8M HP	1000	125	2240 8M HP	2240	280
1040 8M HP	1040	130	2248 8M HP	2248	281
1056 8M HP	1056	132	2272 8M HP	2272	284
1064 8M HP	1064	133	2400 8M HP	2400	300
1080 8M HP	1080	135	2504 8M HP	2504	313
1096 8M HP	1096	137	2600 8M HP	2600	325
1120 8M HP	1120	140	2800 8M HP	2800	350

ERŐSÍTETT KIVITEL		
Profil	Hossz mm-ben	Fog-szám
966 14M HP	966	69
1092 14M HP	1092	78
1190 14M HP	1190	85
1400 14M HP	1400	100
1610 14M HP	1610	115
1778 14M HP	1778	127
1890 14M HP	1890	135
2100 14M HP	2100	150
2310 14M HP	2310	165
2450 14M HP	2450	175
2590 14M HP	2590	185
2800 14M HP	2800	200

Gyártó: Optibelt	Olajállóság: mérsékeltten olajálló	Hőtűrő képesség: - 30 °C +100 °C	Maximális szíjsebesség: ≤ 80 m/s profiltól függ
Szabványos szíjszélességek: 8M HP-es profil - 20 mm 30 mm 50 mm 85 mm 14M HP-es profil - 40 mm 55 mm 85 mm 115 mm 170 mm		Rendelési szám felépítése: profil + szíjszélesség + gyártó 352 8M HP 30 mm Optibelt	

DUPLAFOGÚ OMEGA FOGASSZÍJAK





W	1,143	
T	5,258	
Profil	Hossz mm-ben	Fog-szám
565 - D5M	565	113
600 - D5M	600	120
610 - D5M*	610	122
615 - D5M	615	123
630 - D5M	630	126
635 - D5M	635	127
640 - D5M*	640	128
665 - D5M	665	133
670 - D5M*	670	134
675 - D5M*	675	135
700 - D5M	700	140
705 - D5M	705	142
710 - D5M	710	142
725 - D5M*	725	145
740 - D5M	740	148
750 - D5M*	750	150
755 - D5M	755	151
800 - D5M	800	160
835 - D5M	835	167
850 - D5M*	850	170
890 - D5M	890	178
900 - D5M	900	180
925 - D5M	925	185
935 - D5M*	935	187
940 - D5M*	940	188
950 - D5M*	950	190
980 - D5M*	980	196
1000 - D5M	1000	200
1025 - D5M*	1025	205
1050 - D5M	1050	210
1100 - D5M*	1100	220
1125 - D5M	1125	225
1135 - D5M*	1135	227
1195 - D5M*	1195	239
1200 - D5M	1200	240
1240 - D5M*	1240	248
1270 - D5M*	1270	254

W	1,372	
T	8,28	
Profil	Hossz mm-ben	Fog-szám
600 - D8M	600	75
608 - D8M*	608	76
632 - D8M*	632	79
640 - D8M	640	80
656 - D8M	656	82
680 - D8M*	680	85
720 - D8M	720	90
760 - D8M*	760	95
776 - D8M	776	97
784 - D8M	784	98
800 - D8M	800	100
840 - D8M*	840	105
880 - D8M	880	110
896 - D8M*	896	112
920 - D8M	920	115
960 - D8M	960	120
1000 - D8M*	1000	125
1040 - D8M	1040	130
1080 - D8M*	1080	135
1120 - D8M	1120	140
1200 - D8M	1200	150
1224 - D8M*	1224	153
1280 - D8M	1280	160
1304 - D8M	1304	163
1328 - D8M	1328	166
1352 - D8M*	1352	169
1360 - D8M	1360	170
1424 - D8M	1424	178
1440 - D8M	1440	180
1464 - D8M*	1464	183
1600 - D8M	1600	200
1680 - D8M*	1680	210
1760 - D8M	1760	220
1800 - D8M	1800	225
1904 - D8M*	1904	238
2000 - D8M	2000	250
2400 - D8M	2400	300

W	2,794	
T	14,834	
Profil	Hossz mm-ben	Fog-szám
966 - D14M	966	69
994 - D14M*	994	71
1092 - D14M*	1092	78
1106 - D14M*	1106	79
1190 - D14M	1190	85
1260 - D14M*	1260	90
1288 - D14M*	1288	92
1344 - D14M*	1344	96
1400 - D14M	1400	100
1442 - D14M*	1442	103
1568 - D14M*	1568	112
1610 - D14M	1610	115
1750 - D14M*	1750	125
1764 - D14M*	1764	126
1778 - D14M	1778	127
1848 - D14M*	1848	132
1890 - D14M	1890	135
1904 - D14M*	1904	136
1960 - D14M*	1960	140
2100 - D14M	2100	150
2240 - D14M*	2240	160
2310 - D14M	2310	165
2380 - D14M*	2380	170
2450 - D14M*	2450	175
2590 - D14M*	2590	185
2660 - D14M*	2660	190
2800 - D14M*	2800	200
2968 - D14M*	2968	212
3150 - D14M*	3150	225
3360 - D14M*	3360	240
3500 - D14M*	3500	250
3850 - D14M*	3850	275
3920 - D14M*	3920	280
4326 - D14M*	4326	309
4578 - D14M*	4578	327
4956 - D14M*	4956	354

Gyártó: Optibelt * - Egyéb gyártó	Olajállóság: enyhén olajálló	Hőtűrő képesség: - 30 °C +85 °C	Maximális szíjsebesség: ≤ 80 m/s profiltól függ
Szabványos szíjszélességek: D5M-s profil - 9 mm 15 mm 25 mm D8M-es profil - 20 mm 30 mm 50 mm 85 mm D14M-es profil - 40 mm 55 mm 85 mm 115 mm 170 mm		Rendelési szám felépítése: profil + szíjszélesség + gyártó 565 D5M 15 mm Optibelt	

STD FOGASSZÍJAK

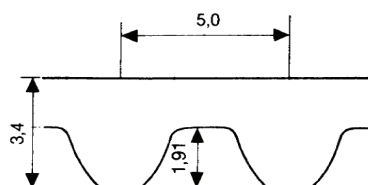
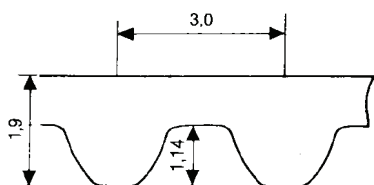


Profil	Hossz mm-ben	Fog- szám
S3M - 120	120	40
S3M - 150	150	50
S3M - 177	177	59
S3M - 201	201	67
S3M - 225	225	75
S3M - 252	252	84
S3M - 264	264	88
S3M - 276	276	92
S3M - 300	300	100
S3M - 339	339	113
S3M - 384	384	128
S3M - 420	420	140
S3M - 459	459	153
S3M - 486	486	162
S3M - 501	501	167
S3M - 537	537	179
S3M - 564	564	188
S3M - 633	633	211

Profil	Hossz mm-ben	Fog- szám
S5M - 225*	225	45
S5M - 230*	230	46
S5M - 255	255	51
S5M - 260*	260	52
S5M - 275*	275	55
S5M - 285*	285	57
S5M - 295	295	59
S5M - 300*	300	60
S5M - 305*	305	61
S5M - 320*	320	64
S5M - 325	325	65
S5M - 350	350	70
S5M - 375	375	75
S5M - 400	400	80
S5M - 425	425	85
S5M - 475	475	95
S5M - 500	500	100
S5M - 525	525	105
S5M - 560	560	112
S5M - 575	575	115
S5M - 600	600	120
S5M - 625	625	125
S5M - 650	650	130
S5M - 675	675	135
S5M - 700	700	140
S5M - 750	750	150
S5M - 800	800	160
S5M - 850	850	170
S5M - 900	900	180
S5M - 950	950	190
S5M - 1000	1000	200
S5M - 1050	1050	210
S5M - 1125	1125	225
S5M - 1270	1270	254
S5M - 1350	1350	270
S5M - 1420	1420	284
S5M - 1800	1800	360
S5M - 2000	2000	400

Gyártó: Optibelt * - Egyéb gyártó	Olajállóság: mérsékleten olajálló	Hőtűrő képesség: - 30 °C +85 °C	Maximális szíjsebesség: ≤ 80 m/s profiltól függ
Szabványos szíjszélességek: S3M-es profil - 9 mm 15 mm S5M-es profil - 9 mm 15 mm 25 mm		Rendelési szám felépítése: profil + szíjszélesség + gyártó S5M 255 15 mm Optibelt	

STD FOGASSZÍJAK

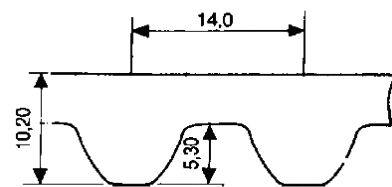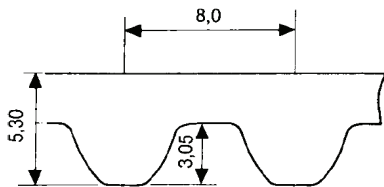


Profil	Hossz mm-ben	Fogszám
S8M - 352*	352	44
S8M - 376*	376	47
S8M - 384*	384	48
S8M - 400*	400	50
S8M - 408*	408	51
S8M - 440	440	55
S8M - 480	480	60
S8M - 560	560	70
S8M - 600	600	75
S8M - 632	632	79
S8M - 640	640	80
S8M - 656	656	82
S8M - 688	688	86
S8M - 696	696	87
S8M - 712	712	89
S8M - 720	720	90
S8M - 728	728	91
S8M - 736	736	92
S8M - 760	760	95
S8M - 768	768	96
S8M - 784	784	98
S8M - 792	792	99
S8M - 800	800	100
S8M - 824	824	103
S8M - 848	848	106
S8M - 864	864	108
S8M - 880	880	110
S8M - 896	896	112
S8M - 912	912	114
S8M - 920	920	115
S8M - 944	944	118
S8M - 960	960	120
S8M - 992	992	124
S8M - 1000	1000	125
S8M - 1024	1024	128
S8M - 1032	1032	129
S8M - 1040	1040	130
S8M - 1056	1056	132
S8M - 1064	1064	133

Profil	Hossz mm-ben	Fogszám
S8M - 1072	1072	134
S8M - 1120	1120	140
S8M - 1136	1136	142
S8M - 1152	1152	144
S8M - 1160	1160	145
S8M - 1168	1168	146
S8M - 1176	1176	147
S8M - 1184	1184	148
S8M - 1192	1192	149
S8M - 1200	1200	150
S8M - 1208	1208	151
S8M - 1216	1216	152
S8M - 1240	1240	155
S8M - 1248	1248	156
S8M - 1256	1256	157
S8M - 1264	1264	158
S8M - 1280	1280	160
S8M - 1304	1304	163
S8M - 1312	1312	164
S8M - 1344	1344	168
S8M - 1352	1352	169
S8M - 1360	1360	170
S8M - 1400	1400	175
S8M - 1408	1408	176
S8M - 1440	1440	180
S8M - 1480	1480	185
S8M - 1600	1600	200
S8M - 1760	1760	220
S8M - 1776	1776	222
S8M - 1800	1800	225
S8M - 1816	1816	227
S8M - 1912	1912	239
S8M - 2000	2000	250
S8M - 2240	2240	280
S8M - 2392	2392	299
S8M - 2400	2400	300
S8M - 2496	2496	312
S8M - 2800	2800	350
S8M - 3200	3200	400

Profil	Hossz mm-ben	Fogszám
S14M - 1008*	1008	72
S14M - 1120*	1120	80
S14M - 1190*	1190	85
S14M - 1246*	1246	89
S14M - 1400	1400	100
S14M - 1540	1540	110
S14M - 1610	1610	115
S14M - 1652*	1652	118
S14M - 1750*	1750	125
S14M - 1778*	1778	127
S14M - 1806*	1806	129
S14M - 1890	1890	135
S14M - 1904*	1904	136
S14M - 1960*	1960	140
S14M - 2002	2002	143
S14M - 2100	2100	150
S14M - 2240	2240	160
S14M - 2310	2310	165
S14M - 2380*	2380	170
S14M - 2450	2450	175
S14M - 2506*	2506	179
S14M - 2590	2590	185
S14M - 2660*	2660	190
S14M - 2800	2800	200
S14M - 3150	3150	225
S14M - 3248*	3248	232
S14M - 3500	3500	250
S14M - 3556*	3556	254
S14M - 3850	3850	275
S14M - 4004	4004	286
S14M - 4060*	4060	290
S14M - 4326*	4326	309
S14M - 4508	4508	322
S14M - 5012	5012	358

Gyártó: Optibelt * - Egyéb gyártó	Olajállóság: mérsékelt olajálló	Hőtűrő képesség: - 30 °C +85 °C	Maximális szíjsebesség: ≤ 80 m/s profiltól függ
Szabványos szíjszélességek: S8M-es profil - 20 mm 30 mm 50 mm 85 mm S14M-es profil - 40 mm 55 mm 85 mm 115 mm 170 mm		Rendelési szám felépítése: profil + szíjszélesség + gyártó S8M 440 20 mm Optibelt	

DUPLAFOGÚ STD FOGASSZÍJAK





W	0,8	
T	4,6	
Profil	Hossz mm-ben	Fog-szám
400 DS5M*	400	80
425 DS5M*	425	85
435 DS5M*	435	87
450 DS5M*	450	90
475 DS5M*	475	95
490 DS5M*	490	98
500 DS5M*	500	100
520 DS5M*	520	104
525 DS5M*	525	105
550 DS5M*	550	110
560 DS5M*	560	112
575 DS5M*	575	115
590 DS5M*	590	118
600 DS5M*	600	120
625 DS5M*	625	125
650 DS5M*	650	130
665 DS5M*	665	133
670 DS5M*	670	134
675 DS5M*	675	135
690 DS5M*	690	138
695 DS5M*	695	139
700 DS5M*	700	140
725 DS5M*	725	145
730 DS5M*	730	146
740 DS5M*	740	148
750 DS5M*	750	150
780 DS5M*	780	155
800 DS5M*	800	160
830 DS5M*	830	166
850 DS5M*	850	170
900 DS5M*	900	180
950 DS5M*	950	190
975 DS5M*	975	195
1000 DS5M*	1000	200
1025 DS5M*	1025	205
1055 DS5M*	1055	211
1085 DS5M*	1085	217

W	1,372	
T	7,5	
Profil	Hossz mm-ben	Fog-szám
424 DS8M*	424	53
440 DS8M*	440	55
456 DS8M*	456	57
480 DS8M*	480	60
496 DS8M*	496	62
632 DS8M*	632	72
672 DS8M*	672	84
728 DS8M*	728	91
824 DS8M*	824	103
880 DS8M*	880	110
944 DS8M*	944	118
976 DS8M*	976	122
1040 DS8M*	1040	130
1120 DS8M*	1120	140
1160 DS8M	1160	145
1168 DS8M	1168	146
1176 DS8M	1176	147
1184 DS8M	1184	148
1200 DS8M	1200	150
1216 DS8M	1216	152
1240 DS8M	1240	155
1256 DS8M	1256	157
1264 DS8M	1264	158
1280 DS8M	1280	160
1304 DS8M	1304	163
1312 DS8M	1312	164
1344 DS8M	1344	168
1400 DS8M	1400	175
1408 DS8M	1408	176
1440 DS8M	1440	180
1480 DS8M	1480	185
1600 DS8M	1600	200
1760 DS8M	1760	220
1776 DS8M	1776	222
1800 DS8M*	1800	225
1808 DS8M*	1808	226
1832 DS8M*	1832	229

Gyártó: Optibelt * - Egyéb gyártó	Olajállóság: mérsékeltlen olajálló	Hőtűrő képesség: - 30 °C +85 °C	Maximális szíjsebesség: ≤ 80 m/s profiltól függ
Szabványos szíjszélességek: DS8M-es profil - 20 mm 30 mm 50 mm 85 mm		Rendelési szám felépítése: profil + szíjszélesség + gyártó DS8M 1160 20 mm Optibelt	

POLIURETÁN ALPHA FOGASSZÍJAK

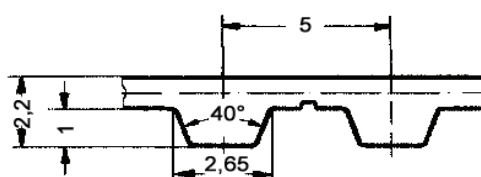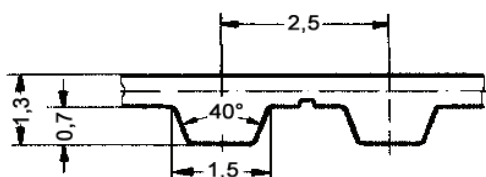


Profil	Hossz mm-ben	Fog-szám
T2,5/120	120,0	48
T2,5/145	145,0	58
T2,5/160	160,0	64
T2,5/177	177,5	71
T2,5/180	180,0	72
T2,5/182*	182,5	73
T2,5/200	200,0	80
T2,5/210	210,0	84
T2,5/230	230,0	92
T2,5/245	245,0	98
T2,5/265	265,0	106
T2,5/277	277,5	111
T2,5/285	285,0	114
T2,5/290	290,0	116
T2,5/305	305,0	122
T2,5/317	317,5	127
T2,5/330	330,0	132
T2,5/342	342,5	137
T2,5/380	380,0	152
T2,5/420	420,0	168
T2,5/480	480,0	192
T2,5/492*	492,5	197
T2,5/500	500,0	200
T2,5/540	540,0	216
T2,5/600	600,0	240
T2,5/620*	620,0	248
T2,5/650	650,0	260
T2,5/680*	680,0	272
T2,5/700*	700,0	280
T2,5/780	780,0	312
T2,5/880*	880,0	352
T2,5/915	915,0	366
T2,5/950	950,0	380
T2,5/1185*	1185,0	474

Profil	Hossz mm-ben	Fog-szám	Profil	Hossz mm-ben	Fog-szám
T5/120*	120	24	T5/525	525	105
T5/150*	150	30	T5/545	545	109
T5/165	165	33	T5/550	550	110
T5/185	185	37	T5/560	560	112
T5/200	200	40	T5/575	575	115
T5/215	215	43	T5/590	590	118
T5/220	220	44	T5/600	600	120
T5/225	225	45	T5/610	610	122
T5/245	245	49	T5/620	620	124
T5/250	250	50	T5/625	625	125
T5/255	255	51	T5/630	630	126
T5/260	260	52	T5/640	640	128
T5/270	270	54	T5/650	650	130
T5/275	275	55	T5/660	660	132
T5/280	280	56	T5/675	675	135
T5/295	295	59	T5/ 690	690	138
T5/300	300	60	T5/ 700	700	140
T5/305	305	61	T5/ 720	720	144
T5/320	320	64	T5/ 725	725	145
T5/325	325	65	T5/ 750	750	150
T5/330	330	66	T5/ 780	780	156
T5/340	340	68	T5/ 800	800	160
T5/350	350	70	T5/ 815	815	163
T5/355	355	71	T5/ 840	840	168
T5/360	360	72	T5/ 850	850	170
T5/365	365	73	T5/ 860	860	172
T5/375	375	75	T5/ 900	900	180
T5/390	390	78	T5/ 940	940	188
T5/400	400	80	T5/ 990	990	198
T5/410	410	82	T5/1000	1000	200
T5/420	420	84	T5/1075	1075	215
T5/425	425	85	T5/1100	1100	220
T5/430	430	86	T5/1115	1115	223
T5/440	440	88	T5/1140	1140	228
T5/445	445	89	T5/1215	1215	243
T5/450	450	90	T5/1315	1315	263
T5/455	455	91	T5/1350	1350	270
T5/460	460	92	T5/1380	1380	276
T5/475	475	95	T5/1440	1440	288
T5/480	480	96	T5/1470*	1470	295
T5/500	500	100	T5/1500*	1500	300
T5/510	510	102	T5/1955*	1955	391

A T5-ös profil 1500-22000 mm hosszúságig minimális 100 mm szélesség megrendelésével legyártható.

Erőhordozó szál:			
Acél (Aramid szálal is rendelhető)			
Gyártó:	Olajállóság:	Hőtűrő képesség:	Maximális szíjsebesség:
Optibelt * - Egyéb gyártó	olajálló	- 30 °C +80 °C	≤ 80 m/s profiltól függ
Szabványos szélességek:		Rendelési szám felépítése:	
T2,5-es profil - 4 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm T5-ös profil - 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 16 mm 20 mm 25 mm		profil + szélesség + gyártó T5/165 10 mm Optibelt	

POLIURETÁN ALPHA FOGASSZÍJAK


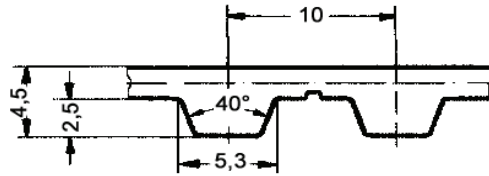


Profil	Hossz mm-ben	Fog-szám
T10/ 260	260	26
T10/ 320	320	32
T10/ 340*	340	34
T10/ 350	350	35
T10/ 370	370	37
T10/ 400	400	40
T10/ 410	410	41
T10/ 440	440	44
T10/ 450	450	45
T10/ 500	500	50
T10/ 530	530	53
T10/ 550	550	55
T10/ 560	560	56
T10/ 600	600	60
T10/ 610	610	61
T10/ 630	630	63
T10/ 650	650	65
T10/ 660	660	66
T10/ 690	690	69
T10/ 700	700	70
T10/ 720	720	72
T10/ 750	750	75
T10/ 780	780	78
T10/ 800	800	80
T10/ 810	810	81
T10/ 840	840	84
T10/ 850	850	85
T10/ 880	880	88
T10/ 890	890	89
T10/ 900	900	90
T10/ 910	910	91
T10/ 920	920	92
T10/ 950	950	95
T10/ 960	960	96
T10/ 970	970	97

Profil	Hossz mm-ben	Fog-szám
T10/ 980	980	98
T10/1000	1000	100
T10/1010	1010	101
T10/1050	1050	105
T10/1080	1080	108
T10/1100	1100	110
T10/1110	1110	111
T10/1140	1140	114
T10/1150	1150	115
T10/1200	1200	120
T10/1210	1210	121
T10/1240	1240	124
T10/1250	1250	125
T10/1300	1300	130
T10/1320	1320	132
T10/1350	1350	135
T10/1390	1390	139
T10/1400	1400	140
T10/1420	1420	142
T10/1440	1440	144
T10/1450	1450	145
T10/1460	1460	146
T10/1500	1500	150
T10/1560	1560	156
T10/1600	1600	160
T10/1610	1610	161
T10/1700	1700	170
T10/1750	1750	175
T10/1780	1780	178
T10/1800	1800	180
T10/1880	1880	188
T10/1960	1960	196
T10/2250	2250	225

Erőhordozó szál: Acél (Aramid szállal is rendelhető)		A T10-es profil 1500-22000 mm hosszúságig minimális 100 mm szíjszélesség megrendelésével legyártható.	
Gyártó: Optibelt * - Egyéb gyártó	Olajállóság: olajálló	Hőtűrő képesség: - 30 °C +80 °C	Maximális szíjsebesség: ≤ 80 m/s profiltól függ
Szabványos szíjszélességek: T10-es profil - 10 mm 12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 50 mm		Rendelési szám felépítése: profil + szíjszélesség + gyártó T10/260 12 mm Optibelt	

POLIURETÁN ALPHA FOGASSZÍJAK

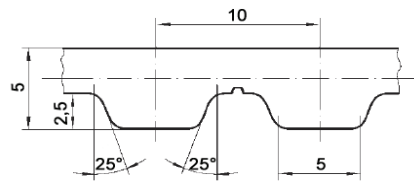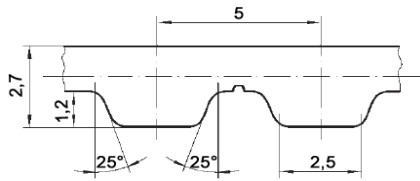



Profil	Hossz mm-ben	Fog-szám
AT5/ 225	225	45
AT5/ 255	255	51
AT5/ 275*	275	55
AT5/ 280	280	56
AT5/ 300	300	60
AT5/ 330	330	66
AT5/ 340	340	68
AT5/ 375	375	75
AT5/ 390	390	78
AT5/ 420	420	84
AT5/ 450	450	90
AT5/ 455	455	91
AT5/ 480*	480	96
AT5/ 500	500	100
AT5/ 525*	525	105
AT5/ 545	545	109
AT5/ 600	600	120
AT5/ 610	610	122
AT5/ 630*	630	126
AT5/ 660	660	132
AT5/ 670*	670	134
AT5/ 710	710	142
AT5/ 720	720	144
AT5/ 750	750	150
AT5/ 780	780	156
AT5/ 825	825	165
AT5/ 860	860	172
AT5/ 975	975	195
AT5/1050	1050	210
AT5/1125	1125	225
AT5/1500	1500	300
AT5/2000*	2000	400

Profil	Hossz mm-ben	Fog-szám
AT10/ 500	500	50
AT10/ 530	530	53
AT10/ 560	560	56
AT10/ 600	600	60
AT10/ 610	610	61
AT10/ 660	660	66
AT10/ 700	700	70
AT10/ 730	730	73
AT10/ 780	780	78
AT10/ 800	800	80
AT10/ 840	840	84
AT10/ 890	890	89
AT10/ 920	920	92
AT10/ 960	960	96
AT10/ 980	980	98
AT10/1000	1000	100
AT10/1010	1010	101
AT10/1050	1050	105
AT10/1080	1080	108
AT10/1100	1100	110
AT10/1150	1150	115
AT10/1200	1200	120
AT10/1210	1210	121
AT10/1250	1250	125
AT10/1280	1280	128
AT10/1300	1300	130
AT10/1320	1320	132
AT10/1350	1350	135
AT10/1360	1360	136
AT10/1400	1400	140
AT10/1420	1420	142
AT10/1480	1480	148
AT10/1500	1500	150
AT10/1600	1600	160
AT10/1700	1700	170
AT10/1720	1720	172
AT10/1800	1800	180
AT10/1860	1860	186
AT10/1940	1940	194

Az AT-s profilok 1500-22000 mm hosszúságig minimális 100 mm szíjszélesség megrendelésével legyártható.

Erőhordozó szál:			
Acél (Aramid szállal is rendelhető)			
Gyártó:	Olajállóság:	Hőtűrő képesség:	Maximális szíjsebesség:
Optibelt * - Egyéb gyártó	olajálló	- 30 °C +80 °C	≤ 80 m/s profiltól függ
Szabványos szíjszélességek:		Rendelési szám felépítése:	
AT5-ös profil - 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 16 mm 20 mm 25 mm AT10-es profil - 10 mm 12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 50 mm		profil + szíjszélesség + gyártó AT5/225 12 mm Optibelt	

DUPLAFOGÚ POLIURETÁN ALPHA FOGASSZÍJAK

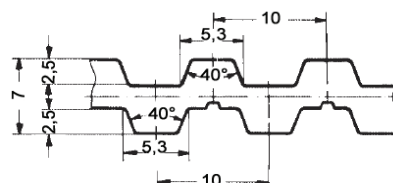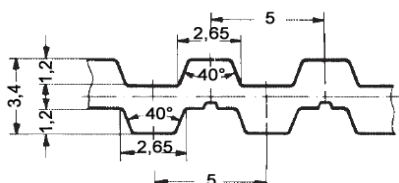


Profil	Hossz mm-ben	Fog-szám
DT5/ 300	300	60
DT5/ 350	350	70
DT5/ 400	400	80
DT5/ 410	410	82
DT5/ 450	450	90
DT5/ 460	460	92
DT5/ 480	480	96
DT5/ 500	500	100
DT5/ 515	515	103
DT5/ 550	550	110
DT5/ 590	590	118
DT5/ 600	600	120
DT5/ 620	620	124
DT5/ 650	650	130
DT5/ 685*	685	137
DT5/ 700	700	140
DT5/ 750	750	150
DT5/ 800	800	160
DT5/ 815	815	163
DT5/ 860	860	172
DT5/ 900	900	180
DT5/ 940	940	188
DT5/ 1075*	1075	215
DT5/1100	1100	220

Profil	Hossz mm-ben	Fog-szám
DT10/ 260	260	26
DT10/ 530	530	53
DT10/ 600	600	60
DT10/ 630	630	63
DT10/ 660	660	66
DT10/ 700	700	70
DT10/ 720	720	72
DT10/ 750	750	75
DT10/ 800	800	80
DT10/ 840	840	84
DT10/ 900	900	90
DT10/ 920*	920	92
DT10/ 980	980	98
DT10/1000	1000	100
DT10/1100	1100	110
DT10/1200	1200	120
DT10/1210	1210	121
DT10/1240	1240	124
DT10/1250	1250	125
DT10/1300	1300	130
DT10/1320	1320	132
DT10/1350	1350	135
DT10/1400	1400	140
DT10/1420	1420	142
DT10/1500	1500	150
DT10/1600	1600	160
DT10/1610	1610	161
DT10/1700	1700	170
DT10/1800	1800	180
DT10/1880	1880	188

<u>Erőhordozó szál:</u>			
Acél (Aramid szállal is rendelhető)			
<u>Gyártó:</u>	<u>Olajállóság:</u>	<u>Hőtűrő képesség:</u>	<u>Maximális szíjsebesség:</u>
Optibelt * - Egyéb gyártó	olajálló	- 30 °C +80 °C	≤ 80 m/s profiltól függ
<u>Szabványos szíj szélességek:</u>		<u>Rendelési szám felépítése:</u>	
DT5-ös profil - 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 16 mm 20 mm 25 mm DT10-es profil - 10 mm 12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 50 mm		profil + szíj szélesség + gyártó DT5/300 10 mm Optibelt	


GUMI FOLYÓMÉTERES FOGASSZÍJAK

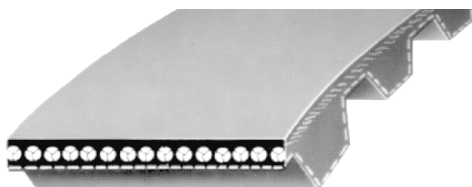

Uveg erőhordozó szál	
Profil	Szélesség mm-ben
MXL 025	6,35
XL 025	6,35
XL 031	7,94
XL 037	9,53
XL 050	12,70
L 037	9,53
L 050	12,70
L 075	19,05
L 100	25,40
H 050	12,70
H 075	19,05
H 100	25,40
H 150	38,10
H 200	50,80

Fém erőhordozó szál	
Profil	Szélesség mm-ben
XL 025 - AC	6,35
XL 031 - AC	7,94
XL 037 - AC	9,53
XI 050 - AC	12,70
L 037 - AC	9,53
L 050 - AC	12,70
L 075 - AC	19,05
L 100 - AC	25,40
H 050 - AC	12,70
H 075 - AC	19,05
H 100 - AC	25,40
H 150 - AC	38,10
H 200 - AC	50,80

Technikai paramétereket lásd a collos osztású fogasszíjknál !

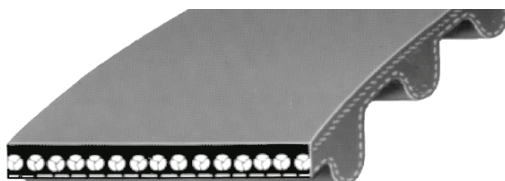


Uveg erőhordozó szál	
Profil	Szélesség mm-ben
3M 06	6
3M 09	9
3M 15	15
5M 06	6
5M 09	9
5M 15	15
5M 25	25
8M 10	10
8M 15	15
8M 20	20
8M 30	30
8M 50	50
8M 85	85
14M 25	25
14M 40	40
14M 55	55
14M 85	85

Fém erőhordozó szál	
Profil	Szélesség mm-ben
3M 06 - AC	6
3M 09 - AC	9
3M 15 - AC	15
5M 06 - AC	6
5M 09 - AC	9
5M 15 - AC	15
5M 25 - AC	25
8M 10 - AC	10
8M 15 - AC	15
8M 20 - AC	20
8M 30 - AC	30
8M 50 - AC	50
8M 85 - AC	85
14M 25 - AC	25
14M 40 - AC	40
14M 55 - AC	55
14M 85 - AC	85

Technikai paramétereket lásd az omega fogasszíjknál !

POLIURETÁN FOLYÓMÉTERES FOGASSZÍJAK

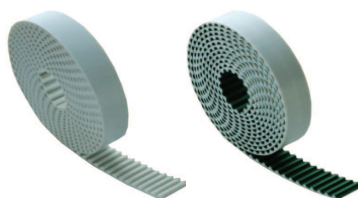

Aramid erőhordozó szál	
Profil	Szélesség mm-ben
XL 025	6,35
XL 031	7,94
XL 037	9,53
XL 050	12,70
XL 075	19,05
XL 100	25,40
L 037	9,53
L 050	12,70
L 075	19,05
L 100	25,40
L 150	38,10
L 200	50,80
H 050	12,70
H 075	19,50
H 100	25,40
H 150	38,10
H 200	50,80
H 300	76,20
H 400	101,60
XH 100	25,40
XH 200	50,80
XH 300	76,20
XH 400	101,60
8M 20	20
8M 25	25
8M 30	30
8M 50	50
8M 85	85
14M 25	25
14M 40	40
14M 55	55
14M 85	85

Aramid erőhordozó szál	
Profil	Szélesség mm-ben
6 T5	6
8 T5	8
10 T5	10
12 T5	12
16 T5	16
20 T5	20
25 T5	25
32 T5	32
50 T5	50
10 T10	10
12 T10	12
16 T10	16
20 T10	20
25 T10	25
32 T10	32
40 T10	40
50 T10	50
75 T10	75
100 T10	100
25 T20	25
32 T20	32
50 T20	50
75 T20	75
100 T20	100
6 AT5	6
10 AT5	10
16 AT5	16
25 AT5	25
32 AT5	32
50 AT5	50
16 AT10	16
25 AT10	25
32 AT10	32
50 AT10	50
75 AT10	75
100 AT10	100
25 AT20	25
32 AT20	32
50 AT20	50
75 AT20	75
100 AT20	100

Fém erőhordozó szál	
Profil	Szélesség mm-ben
XL 025	6,35
XL 031	7,94
XL 037	9,53
XL 050	12,70
XL 075	19,05
XL 100	25,40
L 037	9,53
L 050	12,70
L 075	19,05
L 100	25,40
L 150	38,10
L 200	50,80
L 300	76,20
L 400	101,60
H 050	12,70
H 075	19,05
H 100	25,40
H 150	38,10
H 200	50,80
H 300	76,20
H 400	101,60
XH 100	25,40
XH 200	50,80
XH 300	76,20
XH 400	101,60
5M 10	10
5M 15	15
5M 25	25
5M 50	50
8M 20	20
8M 25	25
8M 30	30
8M 50	50
8M 85	85
8M 100	100
14M 25	25
14M 40	40
14M 55	55
14M 85	85
14M 100	100
14M 150	150

Fém erőhordozó szál	
Profil	Szélesség mm-ben
6 T5	6
8 T5	8
10 T5	10
12 T5	12
16 T5	16
20 T5	20
25 T5	25
32 T5	32
50 T5	50
75 T5	75
100 T5	100
10 T10	10
12 T10	12
16 T10	16
20 T10	20
25 T10	25
32 T10	32
40 T10	40
50 T10	50
75 T10	75
100 T10	100
150 T10	150
25 T20	25
32 T20	32
50 T20	50
75 T20	75
100 T20	100
120 T20	150
6 AT5	6
10 AT5	10
16 AT5	16
25 AT5	25
32 AT5	32
50 AT5	50
75 AT5	75
100 AT5	100
16 AT10	16
25 AT10	25
32 AT10	32
50 AT10	50
75 AT10	75
100 AT10	100
150 AT10	150
25 AT20	25
32 AT20	32
50 AT20	50
75 AT20	75

Rendelési kód végtelenítés nélkül:

25 T10 1400 - M nyitott

Rendelési kód végtelenítéssel:

25 T10 1400 - V zárt

A végtelenítés során az erőhordozó szál nincs végtelenítve!

A szakító erőt lásd a technikai adatoknál a 65. oldalon.

Ez a szíj elsősorban anyagmozgatási feladatokra alkalmas.

FOLYÓMÉTERES FOGASSZÍJ TECHNIKAI ADATOK*

V - típus: végtelenített szíj, az erőhordozó szál nincs végtelenítve (a szakító erő a FLEX - típus kb 50%-a)


M - típus: nyitott véggel

FLEX - típus: készregyártott, az erőhordozó szál folyamatos

T 5 profil


Szíj szélesség	Megengedett húzó erő		Szakító erő	Tömeg
	M típus	V típus	M típus	
mm	N	N	N	kg/m
10	360	180	1500	0,021
16	570	285	2375	0,034
25	900	450	3750	0,053
32	1140	570	4750	0,067
50	1800	900	7500	0,105
75	2700	1350	11250	0,158
100	3600	1800	15000	0,210

Nyúlási értékek az erő függvényében %-ban

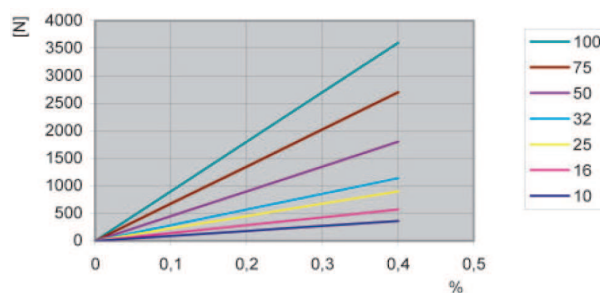


T 10 profil

Szíj szélesség	Megengedett húzó erő		Szakító erő	Tömeg
	M típus	V típus	M típus	
mm	N	N	N	kg/m
10	880	440	3200	0,05
16	1540	770	5600	0,07
25	2530	1265	9200	0,11
32	3300	1650	12000	0,15
50	5280	2640	19200	0,23
75	7920	3960	28800	0,34
100	10780	5390	39200	0,45

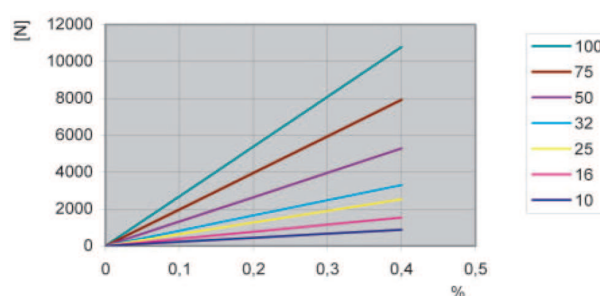


AT 5 profil

Szíj szélesség	Megengedett húzó erő		Szakító erő	Tömeg
	M típus	V típus	M típus	
mm	N	N	N	kg/m
10	560	280	2000	0,03
16	1120	560	4000	0,05
25	1750	875	6250	0,09
32	2240	1120	8000	0,11
50	3500	1750	12500	0,17
75	5250	2625	18750	0,26
100	7000	3500	25000	0,34

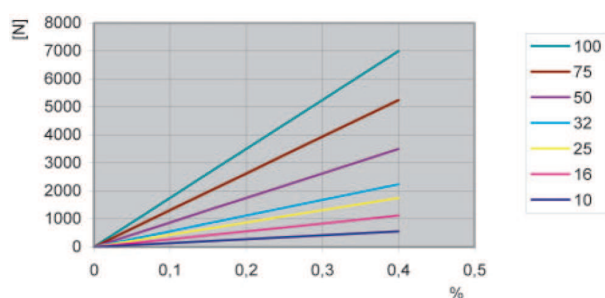


AT 10 profil

Szíj szélesség	Megengedett húzó erő		Szakító erő	Tömeg
	M típus	V típus	M típus	
mm	N	N	N	kg/m
16	2360	1180	9500	0,09
25	4248	2124	17100	0,15
32	5428	2714	21850	0,19
50	8496	4248	34200	0,30
75	12744	6372	51300	0,44
100	16992	8496	68400	0,59

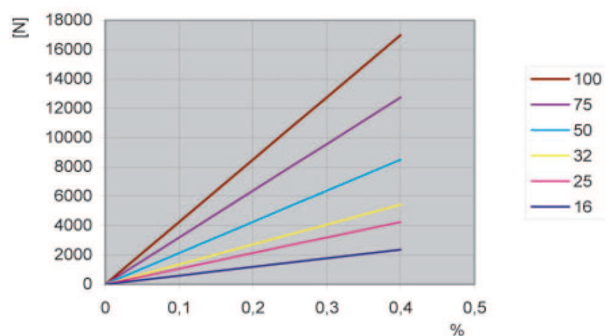



HTD-5M profil

Szíj szélesség	Megengedett húzó erő		Szakító erő	Tömeg
	M típus	V típus	M típus	
mm	N	N	N	kg/m
10	880	440	3200	0,05
15	1320	660	4800	0,07
25	2530	1265	9200	0,12
50	5060	2530	18400	0,24
100	10120	5060	36800	0,48

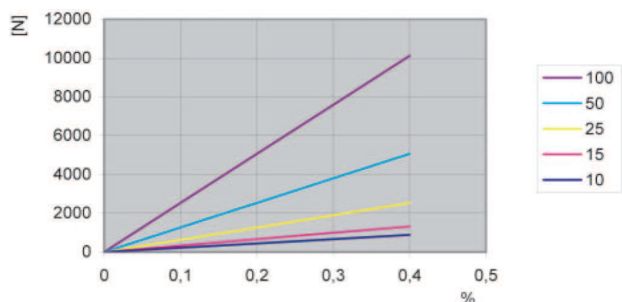




* a technikai adatok az ELATECH gyártmányú szíjakra vonatkoznak

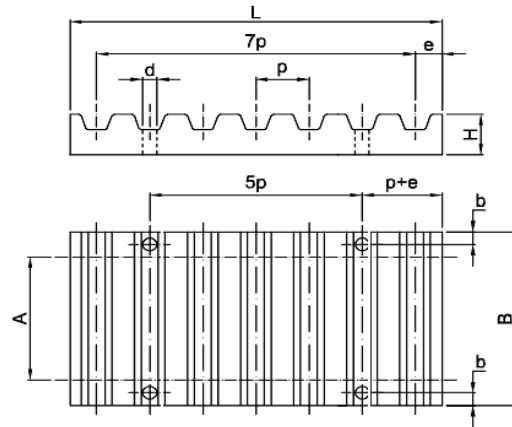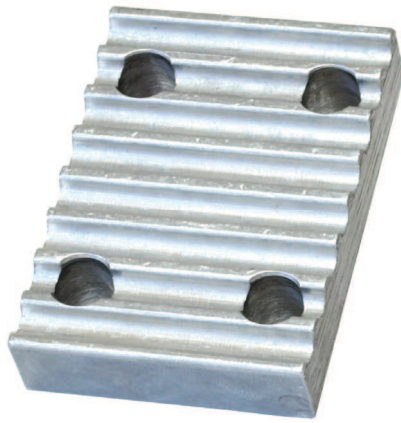

FOGASSZÍJ LESZORÍTÓ LEMEZ





Szélesség/profil	b	d	e	L	H
6 T5	6	5,5	3,4	41,8	8
10 T5	6	5,5	3,4	41,8	8
16 T5	6	5,5	3,4	41,8	8
25 T5	6	5,5	3,4	41,8	8
32 T5	6	5,5	3,4	41,8	8
50 T5	6	5,5	3,4	41,8	8
16 T10	8	9	5	80	15
25 T10	8	9	5	80	15
32 T10	8	9	5	80	15
50 T10	8	9	5	80	15
75 T10	8	9	5	80	15
100 T10	8	9	5	80	15
6 AT5	6	5,5	3,4	41,8	8
10 AT5	6	5,5	3,4	41,8	8
16 AT5	6	5,5	3,4	41,8	8
25 AT5	6	5,5	3,4	41,8	8
32 AT5	6	5,5	3,4	41,8	8
50 AT5	6	5,5	3,4	41,8	8
16 AT10	8	9	5	80	15
25 AT10	8	9	5	80	15
32 AT10	8	9	5	80	15
50 AT10	8	9	5	80	15
75 AT10	8	9	5	80	15
100 AT10	8	9	5	80	15
10 HTD-5M	6	5,5	3,2	41,8	8
15 HTD-5M	6	5,5	3,2	41,8	8
25 HTD-5M	6	5,5	3,2	41,8	8
20 HTD-8M	8	9	5	66	15
30 HTD-8M	8	9	5	66	15
50 HTD-8M	8	9	5	66	15
85 HTD-8M	8	9	5	66	15




BEVONATTAL ELLÁTOTT FOGASSZÍJAK



	PAZ bevonat	PAR bevonat	PAZ-PAR bevonat
			
	fogoldali bevonat	hátoldali bevonat	hát- és fogoldali bevonat
anyag	poliamid	poliamid	poliamid
szín	zöld	zöld	zöld
mechanikai jellemzők	alacsony zaj	alacsony zaj	alacsony zaj
kémiai tulajdonságok	mérsékelten olaj és zsiradékálló	mérsékelten olaj és zsiradékálló	mérsékelten olaj és zsiradékálló

	PUR 85 bevonat	PUR 70 bevonat
		
anyag	TPU	TPU
szín	áttetsző	áttetsző
bevonat keménysége	85 shore-A	70 shore-A
standard bevonat vastagsága	2 mm	2-3-4-5 mm
maximális üzemi hőmérséklet	85 °C	80 °C
mechanikai jellemzők	jó tapadás, kopásálló	jó tapadás, kopásálló
kémiai tulajdonságok	jó olaj és zsiradékálló	jó olaj és zsiradékálló

	PU YELLOW bevonat	CELLOFLEX bevonat
		
anyag	poliuretán	poliuretán hab
szín	sárga	bézs
bevonat keménysége	55 shore-A	-
standard bevonat vastagsága	2-3-4-5 mm	2-4-6-8-10 mm
maximális üzemi hőmérséklet	60 °C	80 °C
mechanikai jellemzők	kopásálló	nagyon flexibilis, jó surlódási együttható
kémiai tulajdonságok	mérsékelten olaj és zsiradékálló	mérsékelten olaj és zsiradékálló

BEVONATTAL ELLÁTOTT FOGASSZÍJAK

	PVC BLUE/WHITE bevonat	SUPERGRIP bevonat	FISHBONE bevonat
			
anyag	PVC	PVC	PVC
szín	zöld/kék	fehér	kék/fehér
bevonat keménysége	kb. 30 shore-A	40 shore-A	kb. 40 shore-A
standard bevonat vastagsága	4 mm	kb. 4 mm	1,2,3 mm
maximális üzemi hőmérséklet	60 °C	80 °C	80 °C
mechanikai jellemzők	jó a súrlódási együtthatója	kopásálló	kopásálló
kémiai tulajdonságok	jó olaj és zsiradékálló	FDA kivétel lehetséges, jó olaj és zsiradékálló	fehér színben FDA kivétel lehetséges, jó olaj és zsiradékálló

	LINATEX bevonat	TECNOGUM bevonat	POROL bevonat
			
anyag	természetes gumi	termoplasztikus gumi keverék	természetes gumi
szín	piros	piros	piros
bevonat keménysége	kb. 40 shore-A	kb. 60 shore-A	kb. 40 shore-A
standard bevonat vastagsága	1,6; 2,4; 3,2; 4,8; 6,4; 12,7 mm	2,3,4,6 mm	2,3,4,6,10,12 mm
maximális üzemi hőmérséklet	60 °C	80 °C	60 °C
mechanikai jellemzők	magas a súrlódási együtthatója, nagyon jól ellenáll a felületi vágásoknak	jó a súrlódási együtthatója, jól ellenáll a felületi vágásoknak	hosszú szíj és bevonat élettartam, mivel a bevonat végtelenítés nélkül készül. Jó a súrlódási együtthatója, jól ellenáll a felületi vágásoknak
kémiai tulajdonságok	Enyhén olajálló	olajálló	olajálló

Szállító profillal ellátott szíjak



Anyag:	Poliuretán
Kivétel:	Rajz alapján gyártható