


## HOSSZBORDÁS (POLY-V) SZÍJAK

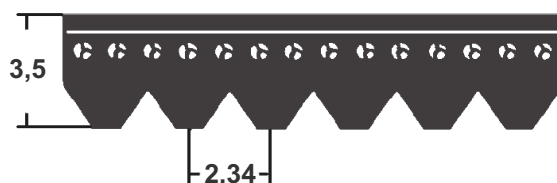

PJ profil

Profil	Hossz (mm)	Gyártó
PJ	197	H
PJ	207	H
PJ	234	H
PJ	254	H
PJ	267	H
PJ	274	H
PJ	280	O
PJ	305	H
PJ	330	O H
PJ	356	O H
PJ	632	O
PJ	381	O H
PJ	406	O H
PJ	414	O
PJ	432	O H
PJ	457	O H
PJ	483	O H
PJ	508	O H
PJ	533	H
PJ	559	O H
PJ	584	O H
PJ	610	O H
PJ	660	O H
PJ	711	O H
PJ	723	O H
PJ	762	O H
PJ	787	H
PJ	813	O H
PJ	836	O
PJ	864	O H
PJ	914	O H
PJ	938	H

PJ profil


Profil	Hossz (mm)	Gyártó
PJ	955	O
PJ	960	H
PJ	965	O
PJ	995	H
PJ	1016	O H
PJ	1059	H
PJ	1080	H
PJ	1092	O H
PJ	1105	O H
PJ	1110	O
PJ	1115	H
PJ	1123	O H
PJ	1126	H
PJ	1130	O H
PJ	1150	O H
PJ	1168	O H
PJ	1194	O
PJ	1200	O H
PJ	1222	O H
PJ	1233	H
PJ	1244	H
PJ	1270	H
PJ	1280	H
PJ	1301	H
PJ	1315	H
PJ	1321	H
PJ	1355	H
PJ	1372	H
PJ	1397	H
PJ	1428	H
PJ	1473	H
PJ	1549	H

PJ profil

Profil	Hossz (mm)	Gyártó
PJ	1600	H
PJ	1651	H
PJ	1663	H
PJ	1752	H
PJ	1854	H
PJ	1895	H
PJ	1910	H
PJ	1956	H
PJ	1965	H
PJ	1992	H
PJ	2083	H
PJ	2210	H
PJ	2337	H
PJ	2413	H
PJ	2489	H
PJ	3154	H
PJ	3500	H
PJ	4000	H

<b>Jelmagyarázat:</b> O - Optibelt H - Hutchinson	<b>Olajállóság:</b> olajálló (nem érheti folyamatosan)	<b>Hőtűrő képesség:</b> - 30 °C +90 °C	<b>Maximális szíjsebesség:</b> ≤ 60 m/s
<b>Ajánlott legkisebb tárcsaátmérők:</b> PJ-s profil - 20 mm		<b>Rendelési szám felépítése:</b> profil + hossz + bordaszám + gyártó	
<b>Szíjak tömege:</b> PJ-s profil - 0,008 kg/m/borda		<b>PJ 197 8borda Optibelt</b>	
<b>Hosszméret átváltások:</b> PJ-s profil >>> Lp = Li + 9 mm			<b>Mért hossz jele:</b>  <b>Lp</b> (Névtelen kerületi hossz)

# HOSSZBORDÁS (POLY-V) SZÍJAK

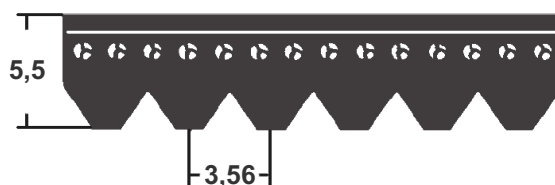

**PK profil**

Profil	Hossz (mm)	Gyártó
PK	526	H
PK	560	H
PK	575	H
PK	582	H
PK	597	H
PK	648	O
PK	655	H
PK	673	H
PK	682	H
PK	698	O H
PK	710	H
PK	730	O
PK	740	H
PK	755	H
PK	775	O H
PK	790	H
PK	800	O
PK	805	H
PK	812	O
PK	818	H
PK	830	O
PK	841	H
PK	865	O
PK	870	H
PK	875	O
PK	884	H
PK	890	O
PK	903	H
PK	913	O
PK	915	H
PK	920	O
PK	926	H

**PK profil**



Profil	Hossz (mm)	Gyártó
PK	938	H
PK	940	O
PK	954	O H
PK	962	O
PK	970	H
PK	990	O
PK	995	H
PK	1015	O H
PK	1030	H
PK	1050	H
PK	1080	O H
PK	1090	O
PK	1110	H
PK	1125	O
PK	1146	H
PK	1150	O
PK	1165	O H
PK	1190	O
PK	1194	H
PK	1230	H
PK	1245	O
PK	1253	H
PK	1295	H
PK	1330	O H
PK	1345	O
PK	1360	H
PK	1387	H
PK	1425	H
PK	1460	H
PK	1496	H
PK	1530	H
PK	1560	H

**PK profil**

Profil	Hossz (mm)	Gyártó
PK	1580	H
PK	1601	H
PK	1626	H
PK	1658	H
PK	1628	H
PK	1725	H
PK	1760	H
PK	1795	H
PK	1830	H
PK	1863	H
PK	1900	H
PK	1930	H
PK	1949	H
PK	1971	H
PK	1980	H
PK	2030	H
PK	2050	H
PK	2080	H
PK	2100	H
PK	2145	H
PK	2205	H
PK	2257	H
PK	2330	H
PK	2385	H
PK	2440	H
PK	2480	H
PK	2530	H
PK	2585	H
PK	2612	H
PK	2680	H
PK	2835	H

<b>Jelmagyarázat:</b> O - Optibelt H - Hutchinson	<b>Olajállóság:</b> olajálló (nem érheti folyamatosan)	<b>Hőtűrő képesség:</b> - 30 °C +90 °C	<b>Maximális szíjsebesség:</b> ≤ 50 m/s
<b>Ajánlott legkisebb tárcsaátmérők:</b> PK-s profil - 45 mm		<b>Rendelési szám felépítése:</b> profil + hossz + bordaszám + gyártó	
<b>Szíjak tömege:</b> PK-s profil - 0,020 kg/m/borda		<b>PK 526 4borda Optibelt</b>	
<b>Hosszméret átváltások:</b> PJ-s profil >>> Lp = Li + 14 mm			<b>Mért hossz jele:</b> <b>Lp</b> (Névleges kerületi hossz)

## HOSSZBORDÁS (POLY-V) SZÍJAK

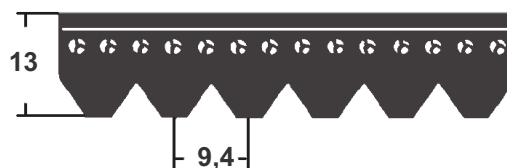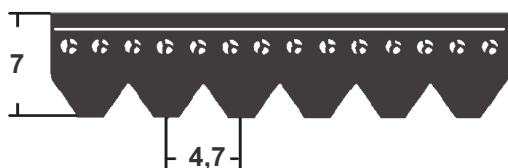

**PL profil**

**PL profil**

**PM profil**

Profil	Hossz (mm)	Gyártó
PL	954	O   H
PL	991	O   H
PL	1075	O   H
PL	1194	O   H
PL	1270	O   H
PL	1333	O   H
PL	1371	O   H
PL	1397	O   H
PL	1422	O   H
PL	1480	O   H
PL	1562	O   H
PL	1613	O   H
PL	1664	O   H
PL	1715	O   H
PL	1764	O   H
PL	1803	O   H
PL	1841	O   H
PL	1943	O   H
PL	1981	O   H
PL	2020	O   H
PL	2070	O   H
PL	2096	O   H
PL	2134	O   H
PL	2197	O   H
PL	2235	O   H
PL	2324	O   H
PL	2362	O   H
PL	2476	O   H
PL	2515	O   H
PL	2705	O   H
PL	2743	O   H
PL	2845	O   H

Profil	Hossz (mm)	Gyártó
PL	2895	O   H
PL	2921	O   H
PL	2997	O   H
PL	3086	O   H
PL	3124	O   H
PL	3289	O   H
PL	3327	O   H
PL	3492	O   H
PL	3696	O   H
PL	4051	O   H
PL	4191	O   H
PL	4470	O   H
PL	4622	O   H
PL	5029	O   H
PL	5385	O   H
PL	6096	O   H

Profil	Hossz (mm)	Gyártó
PM	2286	O   H
PM	2388	O   H
PM	2515	O   H
PM	2693	O   H
PM	2832	O   H
PM	2921	O   H
PM	3010	O   H
PM	3124	O   H
PM	3327	O   H
PM	3531	O   H
PM	3734	O   H
PM	4089	O   H
PM	4191	O   H
PM	4470	O   H
PM	4648	O   H
PM	5029	O   H
PM	5410	O   H
PM	6121	O   H
PM	6883	O   H
PM	7646	O   H
PM	8408	O   H
PM	9169	O   H
PM	9931	O   H
PM	10693	O   H
PM	12217	O   H
PM	13741	O   H
PM	15266	O   H

<b>Jelmagyarázat:</b> O - Optibelt H - Hutchinson	<b>Olajállóság:</b> olajálló (nem érheti folyamatosan)	<b>Hőtűrő képesség:</b> - 30 °C +90 °C	<b>Maximális szíjsebesség:</b> PL profil ≤ 40 m/s PM profil ≤ 30 m/s
<b>Ajánlott legkisebb tárcsaátmérők:</b> PL-es profil - 75 mm                      PM-es profil - 180 mm		<b>Rendelési szám felépítése:</b> profil + hossz + bordaszám + gyártó  <b>PL 954 6borda Optibelt</b>	
<b>Szíjak tömege:</b> PL-es profil - 0,032 kg/m/borda      PM-es profil - 0,110 kg/m/borda			
<b>Hosszméret átváltások:</b> PL profil >>> Lp = Li + 22 mm      PM profil >>> Lp ~ Li + 54 mm			<b>Mért hossz jele:</b>  <b>Lp</b> (Névleges kerületi hossz)